

ПІДЙОМНИКИ ТА ПІДЙОМНА ТЕХНІКА

для маломобільних
груп населення

www.smartlift.com.ua

SMART LIFT

ДОСЯГАЄМО | НЕДОСЯЖНОГО



КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

SMART LIFT

ДОСЯГАЄМО | НЕДОСЯЖНОГО





SMART LIFT - це група компаній, яка займається виробництвом ліфтового обладнання та надає послуги монтажу ліфтів та підйомників

Ми реалізуємо проекти з монтажу ліфтів і підйомників "під ключ" та займаємося проектуванням і виготовленням ліфтових шахт із металоконструкцій. Наша мета - задоволення потреб наших клієнтів та забезпечення надійності та інновацій у наших продуктах.



SMART LIFT - this is a group of companies engaged in the production of elevator equipment and provides turnkey elevator installation services. We own our own brand and manufacture our products based on our own drawings and designs. However, the most important aspect of our operations is quality control of the manufactured products at several elevator equipment factories in Turkey.

SMART LIFT makes every effort to ensure the high quality of its products by overseeing production at various factories. We implement turnkey elevator installation projects and are involved in the design and manufacturing of elevator shafts made of metal structures. Our goal is to meet the needs of our clients while ensuring reliability and innovation in our products.

VL 91


ЛІФТ ДЛЯ ДОМУ
(ДУПЛЕКС ЛІФТ)
HOME LIFT

SMART LIFT
ДОСЯГАЄМО | НЕДОСЯЖНОГО

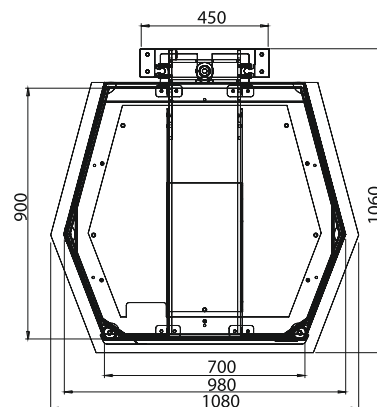

**Ви можете комфортно пересуватися з одного
поверху на інший дуплекс ліфтом**

You can comfortably move from one floor
to another with duplex elevator



Дуплексний ліфт підходить для вашого будинку. На відміну від традиційного ліфта, він є компактним виробом і не потребує значних конструктивних змін у місці встановлення, тому його можна встановити практично в будь-якому місці вашого будинку.

Duplex elevator is suitable in your two floor house, you can travel easily and comfortably from ground floor to upper floor or vice versa. Unlike a traditional elevator, it is a compact product and does not require significant structural changes at the place of installation, Thus it can be installed almost anywhere in your home. When it is sent up or down, it leaves an empty space through our special design. It is a model designed to make your home look perfect and enjoy the comfortable product every day.

By virtue of the pressure sensitive safety surfaces, it stops the movement when it detects contact from above or below. Break resistant glasses are used. For added safety, the lift will move only when the door is closed and the door does not open during the movement. When the power goes out, the lift will automatically go down to the ground floor with the UPS system.





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Система приводу Drive System	Гідравлічна / гвинтова система Hydraulic / Screw System
Можливість навантаження Load Capability	250 kg / 2 Персони 250 kg / 2 Persons
Максимальна відстань Distance	9 м 9 mt
Швидкість Speed	0,15 м/с 0,15 m/sec
Внутр. розміри платформи Platform Internal Dimensions	750*850 мм / (Спеціальний розмір) 750*850 mm / (Special Dimension)
Розміри платформи Platform External Dimensions	1080*1060 мм / (Спеціальний розмір) 1080*1060 mm / (Special Dimension)
Прийомок Pit	Ні None
Двері Door	Автомат блокування - захисний вимикач Automatic Locking - Safety Switch
Аварійно-рятувальна сист. Emergency Rescue System	Ups / Ручна Ups / Manual
Система оголошень Announcement System	3 мови 3 Languages
Домофонна система Intercom System	В наявності Available
Вимога до потужності Main power requirement	220 V Ac - 50 Hz - Monofaze 220 V Ac - 50 Hz - Monofaze
Час встановлення Installation Time	2 дня 2 Days

VL 91

ЛІФТ ДЛЯ ДОМУ (ДУПЛЕКС ЛІФТ) HOME LIFT

SMART LIFT
ДОСЯГАЄМО | НЕДОСЯЖНОГО

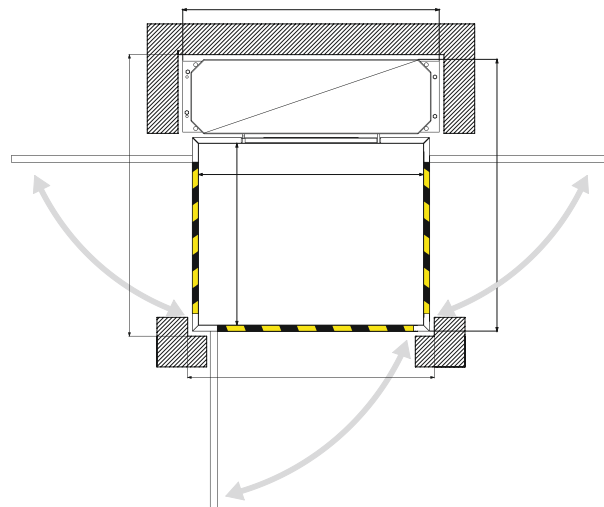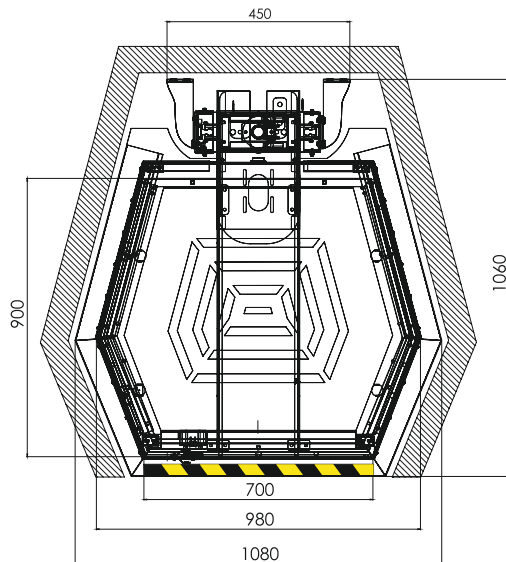

ЗАГАЛЬНА ВИСОТА
TOTAL HEIGHT
2.300мм / mm



ВСТАНОВЛЕННЯ
INSTALLATION
2-3 дня / Days



ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ
POWER SUPPLY
220 - 380 v (AC)



ЗАГАЛЬНА ШВИДКІСТЬ
TOTAL SPEED
0,15 м/с / m/s



ГАРАНТІЯ
GUARANTEE
2 роки / Years



**МАКС. КІЛЬКІСТЬ
ПОВЕРХІВ**
FLOOR NUMBER
4



СИСТЕМА ПРИВОДУ
DRIVE SYSTEM
Гідравлічний - гвинтовий
Hydraulic - Screw



ВИСОТА ПІДЙОМУ
TRAVEL HEIGHT
9 м / m

КОЛІР КОНСТРУКЦІЇ ЛІФТА ELEVATOR STRUCTURE COLOR



RAL 9005



RAL 9016



RAL 7012



RAL 7016



RAL 7032



RAL 7035

БЕЗПЕЧНИЙ ПРОЄМ
SAFETY TOP TABLE



БЕЗПЕЧНИЙ БОРТИК
SAFETY SUB-TRAY

ВАРІАНТИ КОЛЬОРІВ СКЛА GLASS COLOR OPTIONS



Прозоре скло
Transparent Glass



Блакитне скло
Blue Glass



Матове скло
Fume Glass



Бронзове скло
Bronze Glass

ТИП КОНСТРУКЦІЇ ЛІФТА ELEVATOR STRUCTURE TYPE

Фарба RAL / RAL Paint
Нержавіюча сталь / Stainless Steel

ТИП ДВЕРЕЙ DOOR TYPE

Скляні двері на всю висоту / Full Height Glass Door
Скляні двері в половину висоти / Half Height Glass Door

БЕЗПЕЧНИЙ ПРОЄМ
SAFETY TOP TABLE





БЕЗПЕЧНИЙ БОРТИК
SAFETY SUB-TRAY

КР 901

**ПІДЙОМНИК-ПЛАТФОРМА
З ШАХТОЮ**

ENCLOSED PLATFORM LIFT

SMART LIFT
ДОСЯГАЄМО | НЕДОСЯЖНОГО

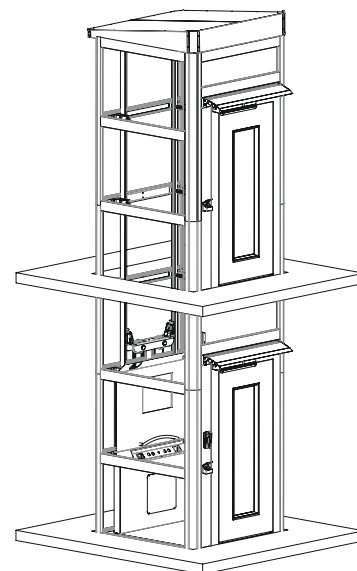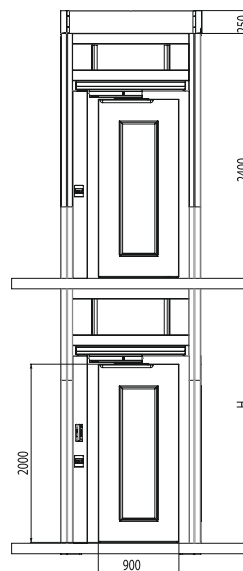

**Легке встановлення
в будь-якій зоні,
оскільки не потребує приямка**

Easy and trouble-free installation in any area as it does not require a pit



Ця модель має широкий спектр застосування. Приводна система підйомника може бути гідравлічною або гвинтовою. Він безпечний у використанні та відповідає вашим вимогам як у приміщенні, так на дворі. Підйомник легко встановлюється та може бути розміщений безпосередньо на підлозі без потреби у приямку. Під час монтажу не вимагає додаткових будівельних робіт. Має 7 зупинок.

Зовнішній підйомник є стійкий до екстремальних погодних умов. Сфера застосування: школи, храми, поліцейські дільниці, реабілітаційні центри, державні установи, приватні медичні заклади, навчальні центри. Модель KP 901 виготовляється відповідно до стандартів директиви 2006/42/ЕС та постачається на ринок із сертифікатом CE. Безпека користувачів та навколишнього середовища забезпечена на найвищому рівні.

It has wide area of usage. The drive system of the lift can be Hydraulic or Screw. It can be used safely and meet your requirements indoor and outdoor. The lift is easy to install and can be placed directly onto the floor, not required pit. It does not need extra construction during the installation. It has 7 stops and helps to customer not to waste time. The outdoor lift is equipped to resist to extreme weather conditions.

Area of usage: Schools, Temples, Police stations, Rehabilitation centers, Public institutions, Private health institutions, Training centers. KP 901 model is produced within the standards of 2006/42 / EC regulations and supplied to the market with CE certificate. User and environment safety are in the highest level.






ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Тип приводу Drive Type	Гідравлічний / Гвинтовий (Worm Screw) Hydraulic / Worm Screw
Вантажопідйомність Load Capability	315 / 400 кг 315 / 400 kg
Висота підйому Distance	15 м 15 mt
Швидкість Speed	0,15 м/с 0,15 mt/sec
Внутр. розміри платформи Platform Internal Dimensions	1100*1400 мм / (Стандартні розміри) 1100*1400 mm / (Standard Dimension)
Зовн. розміри платформи Platform External Dimensions	1600*1600 мм / (Стандартні розміри) 1600*1600 mm / (Standard Dimension)
Прийомок Pit	120 мм – 150 мм – 250 мм 120 mm – 150 mm – 250 mm
Двері Door	Розпашні двері (автоматичні двері) Swing Door (Circular Automatic Door)
Авар. рятувальна система Emergency Rescue System	Ups / Ручний режим Ups / Manual
Система оповіщення Announcement System	3 мови 3 Languages
Інтерком-система Intercom System	Доступно Available
Основні вимоги до електроживлення Main power requirement	220 В AC – 50 Гц – однофазне / 380 В AC 50 Гц – трифазне 220 V AC - 50 Hz - Monofaze / 380 V AC - 50 Hz -Three Phase

КР 901

ПІДЙОМНИК-ПЛАТФОРМА З ШАХТОЮ

ENCLOSED PLATFORM LIFT

SMART LIFT
ДОСЯГАЄМО | НЕДОСЯЖНОГО

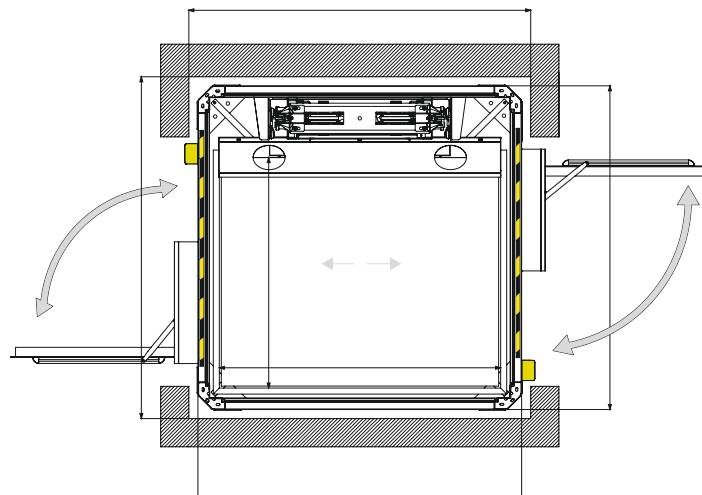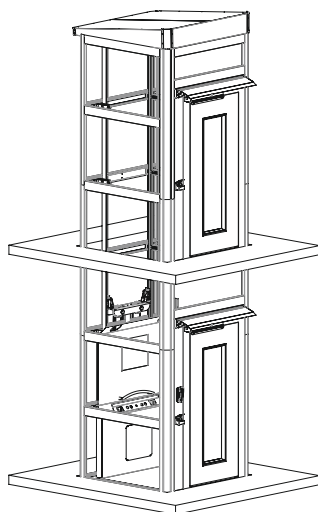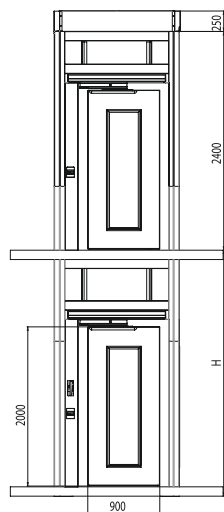

ЗАГАЛЬНА ВИСОТА

TOTAL HEIGHT
2.500mm / mm



ВСТАНОВЛЕННЯ

INSTALLATION
3-4 дня / Days



ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

POWER SUPPLY
220 - 380 v (AC)



ЗАГАЛЬНА ШВИДКІСТЬ

TOTAL SPEED
0,15 м/с / m/s



ГАРАНТІЯ

GUARANTEE
2 роки / Years



МАКС. КІЛЬКІСТЬ

POVERXІВ
FLOOR NUMBER
7



СИСТЕМА ПРИВОДУ

DRIVE SYSTEM
Гідравлічний - гвинтовий
Hydraulic - Screw




ВИСОТА ПІДЙОМУ

TRAVEL HEIGHT
15 м / m



ВАРІАНТИ КАБІНИ

CABIN OPTIONS
Платформа / Platform
Кабіна ліфта
/ Elevator Cabin

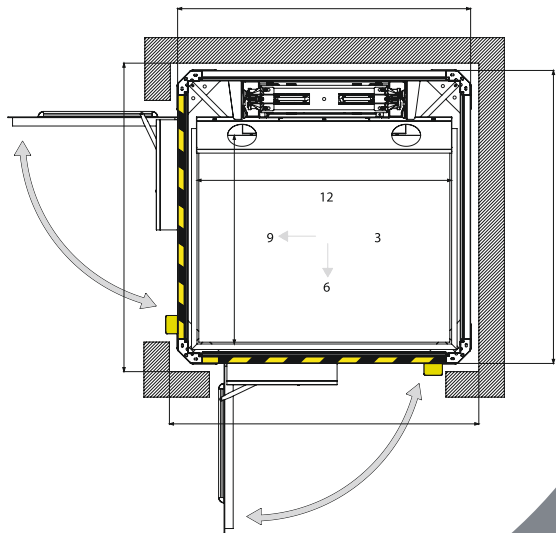

КОЛІР КОНСТРУКЦІЇ ПІДЙОМНИКА

ELEVATOR STRUCTURE COLOR



RAL 7012



RAL 7016



RAL 7032



RAL 7035



RAL 9005



RAL 9016



ВАРІАНТИ КОЛЬОРУ СКЛА

GLASS COLOR OPTIONS



Прозоре скло
Transparent Glass



Блакитне скло
Blue Glass



Матове скло
Fume Glass



Бронзове скло
Bronze Glass

КОНСТРУКЦІЯ ПІДЙОМНИКА

ELEVATOR STRUCTURE

ВИД / TYPE

Фарба RAL / RAL Paint

ТИП ДВЕРЕЙ

DOOR TYPE

Розпашні автоматичні двері
/ Circleslide Automatic

Двері / Door




Телескопічні двері / Telescopic Door
Ручні двері / Manual Door

КР 901

**ПІДЙОМНИК З КАБІНОЮ
ТА ШАХТОЮ**

CABIN - TELESCOPIC CLOSED PLATFORM

SMART LIFT
ДОСЯГАЄМО | НЕДОСЯЖНОГО

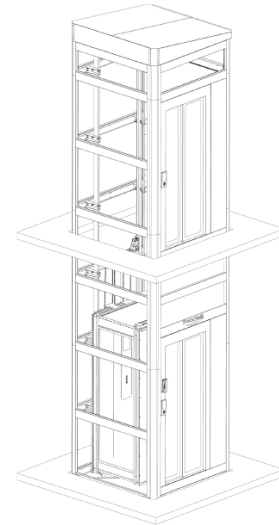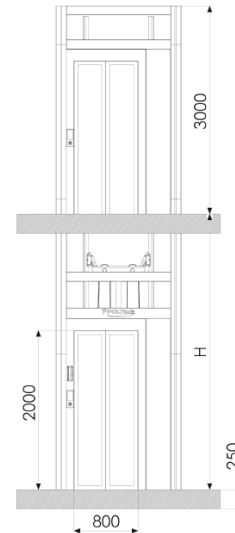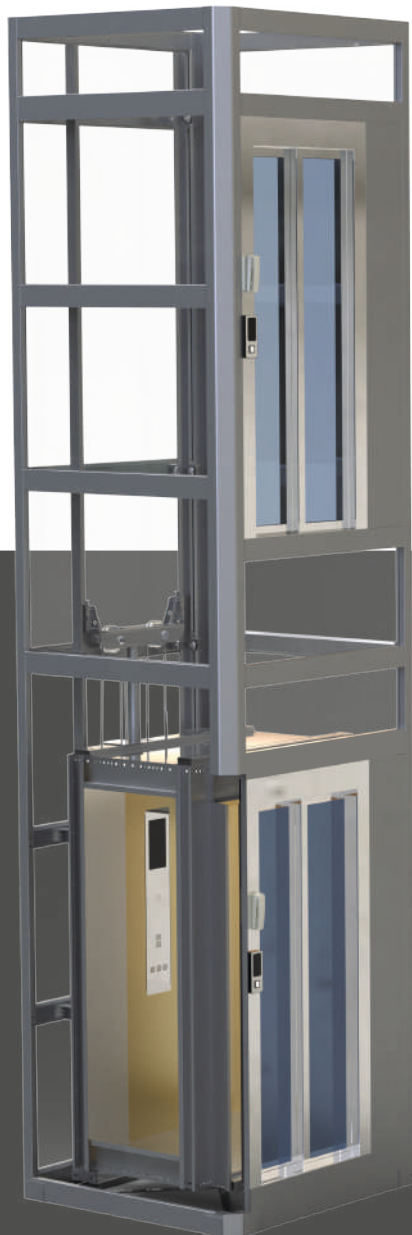

**Легке встановлення
в будь-якому місці, оскільки
не потребує приямка**

Easy and trouble-free installation in
any area as it does not require a pit



Ця модель має широкий спектр застосування. Приводна система ліфта може бути гідравлічною або гвинтовою. Вона безпечна у використанні та відповідає вашим вимогам як у приміщенні, так і на дворі. Ліфт легко встановлюється, може бути розміщений безпосередньо на підлозі та не потребує приямка. Монтаж не вимагає додаткових будівельних робіт.

Підйомник має 7 зупинок. Зовнішній ліфт є стійким до екстремальних погодних умов. Сфера застосування: школи, храми, поліцейські дільниці, реабілітаційні центри, державні установи, приватні медичні заклади, навчальні центри. Модель КР 901 виготовляється відповідно до стандартів директиви 2006/42/ЕС та постачається на ринок із сертифікатом СЕ. Безпека користувачів і навколишнього середовища забезпечена на найвищому рівні.

This model has wide area of usage. The drive system of the Lift can be Hydraulic or Screw. It can be used safely and meet your requirements indoor and outdoor The lift is easy to install and can be placed directly onto the floor, not required pit. It does not need extra construction during the installation. It has 7 stops and helps to customer not to waste time. The outdoor lift is equipped to resist to extreme weather conditions.

Area of usage: Schools, Temples, Police stations, Rehabilitation centers, Public institutions, Private health institutions, Training centers. КР 901 model is produced within the standards of 2006/42 / EC regulations and supplied to the market with CE certificate. User and environment safety are in the highest level.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Інф. про продукт Product Information	КР - 901 Технічні характеристики ТК КР 901 Cabin type technical specification
Кількість зупинок Number of Stop	Мін. 2 зупинки (діагональне розташування) Min. 2 stops (Diagonal)
Висота підйому Travel Distance	Мінімум 500 мм Minimum 500 mm Максимально (опціонально) Maximum optional
Швидкість Speed	Мінімум 0,07 м/с Minimum 0,07 mt/sn Максимально 0,40 м/с Maximum 0,40 mt/sn
Вантажопідйомність Carrying capacity	Мінімум 250 кг Minimum 250 kg Максимально 400 кг Maximum 400 kg
Сталевий каркас Steel Structure	Лазерне різання сталі, покриття ESB Laser Cut Steel ESB Painted
Покриття сталеві конструкції Steel Structure Coating	Біле скло / White Glass Тоноване скло / Fumed Glass Кольорове скло (зелене, жовте, синє) Colored Glass (Green, yellow, Blue) Композит (кольоровий) Composite (colored)
Двері / Doors	Розпашні двері (автоматичні) Swing Door (Circular Automatic Door) Телескопічні двері (повністю автоматичні) Telescopic Door (Full Automatic) Телескопічні двері зі склом (повністю авт.) Telescopic Door with Glass (Full Automatic) Складні двері (автоматичні) Folding Door (Automatic)



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Розмір дверей на поверхсі Floor door size	Мінімум 700x2000 мм Minimum 700x2000 mm Максимум 900x2000 мм Maximum 900x2000 mm
Розмір дверей кабіни Cabin door size	Мінімум 700x2000 мм Minimum 700x2000mm Максимум 900x2000 мм Maximum 900x2000 mm
Внутрішній розмір платформи Platform inner size	Мінімум 900x1130 мм Minimum 900x1130mm Максимум 1100*1130 мм Maximum 1100*1130 mm
Зовнішній розмір платформи Platform outer size	Мінімум 1400x1400 мм Minimum 1400x1400mm Максимум 1600*1600 мм Maximum 1600*1600 mm
Зовнішній колір платформи Platform outer color	RAL 7012 - 7016 - 7032 - 7035 9006 - 9016
Кабіна / Cabin	Так / Yes
Покриття кабіни Cabin coating	Кабіна з нержавіючої сталі 304 якості 304 Quality Stainless Steel Кабіна (Decostil) / Decostil Cabin Скляна кабіна Glass Cabin Дерев'яна кабіна / Wooden Cabin
Приводна система Drive system	Подвійна швидкість, гідравлічна система Плавний старт і зупинка Double Speed Hydraulic, Soft Stop Start, Silent Unit
Система оповіщ. Announce system	Так Yes
Глибина приямка Pit depth	Мінімум 250 мм Minimum 250 mm

КР 901

ПІДЙОМНИК З КАБІНОЮ ТА ШАХТОЮ

ENCLOSED PLATFORM LIFT WITH CABIN

SMART LIFT
ДОСЯГАЄМО | НЕДОСЯЖНОГО

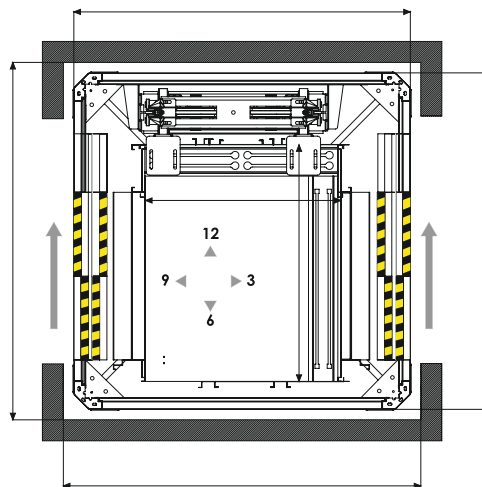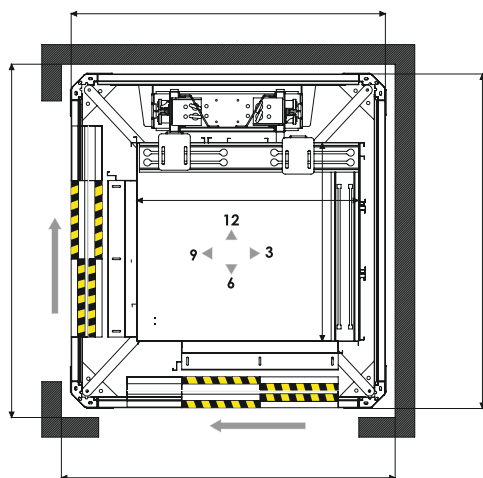

ВИСОТА КАБІНИ
CABIN HEIGHT
2.500 мм / mm



ВСТАНОВЛЕННЯ
INSTALLATION
4 дня / Days



ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ
POWER SUPPLY
220 - 380 v (AC)



ЗАГАЛЬНА ШВИДКІСТЬ
TOTAL SPEED
0,15 м/с / m/s



ГАРАНТІЯ
GUARANTEE
2 роки / Years



**МАКС. КІЛЬКІСТЬ
ПОВЕРХІВ**
FLOOR NUMBER
7




СИСТЕМА ПРИВОДУ
DRIVE SYSTEM
Гідравлічний
Hydraulic



ВИСОТА ПІДЙОМУ
TRAVEL HEIGHT
15 м / m



ВАРІАНТИ КАБІНИ
CABIN OPTIONS
Платформа / Platform
Кабіна ліфта
/ Elevator Cabin

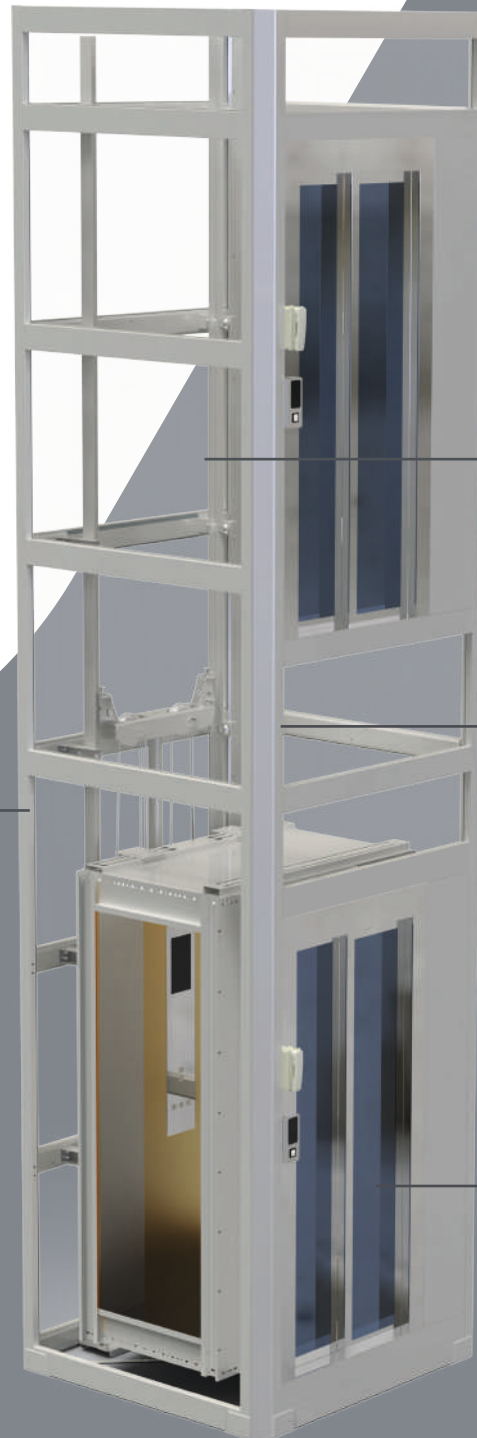

ВАРІАНТИ КОЛЬОРУ СКЛА GLASS COLOR OPTIONS



Прозоре скло
Transparant Glass



Блакитне скло
Blue Glass



Матове скло
Fume Glass



Бронзове скло
Bronze Glass

ТИП КОНСТРУКЦІЇ ПІДЙОМНИКА ELEVATOR STRUCTURE TYPE

Фарбування RAL / RAL Paint

КОЛІР КОНСТРУКЦІЇ ПІДЙОМНИКА ELEVATOR STRUCTURE COLOR



RAL 7012



RAL 7016



RAL 7032



RAL 7035



RAL 9005



RAL 9016

ТИП ДВЕРЕЙ DOOR TYPE

Розпашні автоматичні двері /
Circleslide Automatic


Двері / Door

Телескопічні двері / Telescopic Door
Ручні двері / Manual Door

МК 901

**ПІДЙОМНИК-ПЛАТФОРМА
ВІДКРИТОГО ТИПУ
OPEN PLATFORM LIFT**

SMART LIFT
ДОСЯГАЄМО | НЕДОСЯЖНОГО

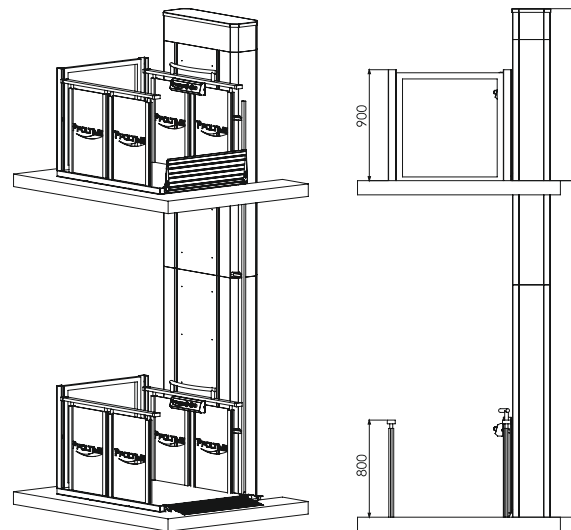

**Безпека користувачів і
навколишнього середовища
забезпечена на найвищому рівні**

User and environmental
safety is kept at the highest Level



Ця модель має конструкцію на двох опорах, що забезпечує високу безпеку та стильний вигляд. Вона може безпечно використовуватися як у приміщенні, так ззовні будівлі.

Зовнішнє покриття виготовлене зі сталевого листа з електростатичним покриттям (опціонально доступне покриття з нержавіючої сталі). Ліфт не потребує приямка та може підніматися на висоту до 3 метрів.

Сфера застосування; школи; храми; поліцейські дільниці; реабілітаційні центри; державні установи; готелі; медичні заклади; навчальні центри; житлові комплекси.

Модель МК 901 виготовлена відповідно до стандартів 2006/42/ЕС та має маркування СЕ. Безпека користувачів і навколишнього середовища забезпечена на найвищому рівні.

This model structured on double pillars. It has high safety standards and stylish. It can be used safely inside and outside. The outer cover is made of steel sheet with a electrostatic coating (stainless steel cover is optional). Does not required pit and can travel up to 3 meter height

Areas of usage; School, Temples, Police station, Rehabilitation center, Public institutions, Hotels, Health facilities, Training centers, Housing estates

MK 901 model is manufactured within the standards of 2006/42 / EC and is presented to the market with CE marking. User and environment safety are in highest level.





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Тип приводу Drive Type	Гідравлічний / Гвинтовий Hidrolik / Vidalı Sistem
Вантажопідйомність Carrying Capacity	315 кг 315 kg
Макс. висота підйому Maximum Travel Distance	3 м 3 mt
Робоча швидкість Working Speed	0,15 м/с 0,15 mt/sec
Внутр. розміри платформи Platform Internal Dimensions	900*1400 мм / (Стандартні розміри) 900*1400 mm / (Standart Dimension)
Зовн. розміри платформи Platform External Dimensions	1400*1400 мм / (Стандартні розміри) 1400*1400 mm / (Standard Dimension)
Приямок Pit	100 мм 100 mm
Двері Door	Автом. блок. – Захисний вимикач (опціонально) Automatic Locking-Safety Switch (Optional)
Система керування Controls	Заблоковані елементи керування на поверхх і платформі Кнопка аварійної зупинки Locked Controls On Floors And Platform Stop Button
Безпека Safety	Антизаклинювальні вимикачі під столом / гофри (опціонально) Anti Jamming Switches Under The Table / Bellows (Optional)
Основні вимоги до електроживлення Main power requirement	220 V AC -50 Hz-Однофазний 220 V AC- 50 Hz-Single Phase 380 V AC -50 Hz-Однофазний 380 V AC- 50 Hz-Single Phase

МК 901

ПІДЙОМНИК-ПЛАТФОРМА ВІДКРИТОГО ТИПУ OPEN PLATFORM LIFT

SMART LIFT
ДОСЯГАЄМО | НЕДОСЯЖНОГО

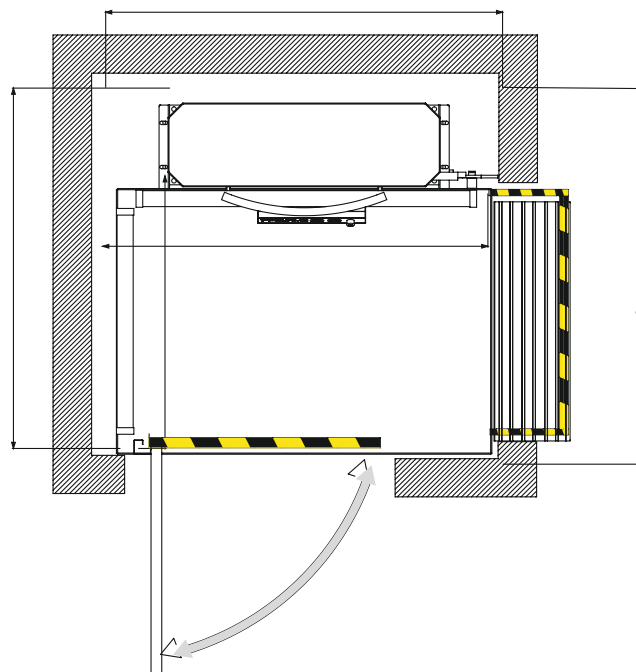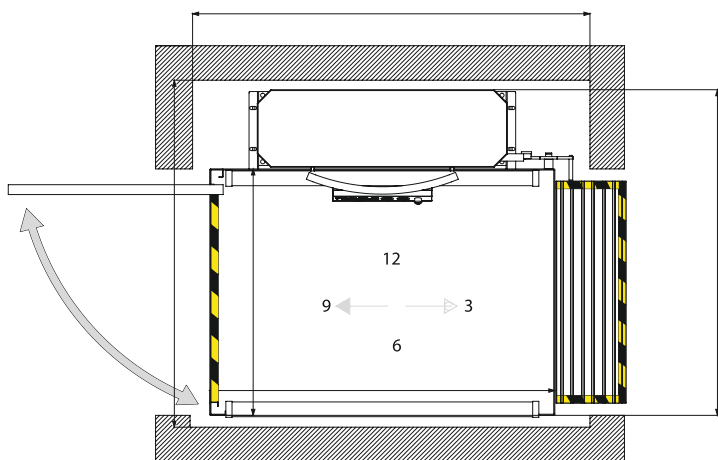

ВИСОТА КАБІНИ
CABIN HEIGHT
1000 мм / mm



ВСТАНОВЛЕННЯ
INSTALLATION
1-2 дня / Days



ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ
POWER SUPPLY
220 - 380 v (AC)



ЗАГАЛЬНА ШВИДКІСТЬ
TOTAL SPEED
0,15 м/с / m/s



ГАРАНТІЯ
GUARANTEE
2 роки / Years



**МАКС. КІЛЬКІСТЬ
ПОВЕРХІВ**
FLOOR NUMBER
2



СИСТЕМА ПРИВОДУ
DRIVE SYSTEM
Гідравлічний - гвинтовий
Hydraulic - Screw



ВИСОТА ПІДЙОМУ
TRAVEL HEIGHT
3 м / m

ВАРІАНТИ КОЛЬОРУ КОНСТРУКЦІЇ ПІДЙОМНИКА ELEVATOR STRUCTURE COLOR OPTIONS



RAL 7012



RAL 7016



RAL 7032



RAL 7035



RAL 9005



RAL 9016

ТИП КОНСТРУКЦІЇ ELEVATOR STRUCTURE TYPE

Фарба RAL / RAL Paint

Нержавіюча сталь / Stainless Steel

ТИП ДВЕРЕЙ ПІДЙОМНИКА DOOR TYPE

Розпашні автоматичні двері
/ Circleslide Automatic Door

Ручні двері / Manual Door

ВАРІАНТИ КОЛЬОРУ СКЛА GLASS COLOR OPTIONS



Прозоре скло
Transparent Glass




Блакитне скло
Blue Glass



Матове скло
Fume Glass




Бронзове скло
Bronze Glass

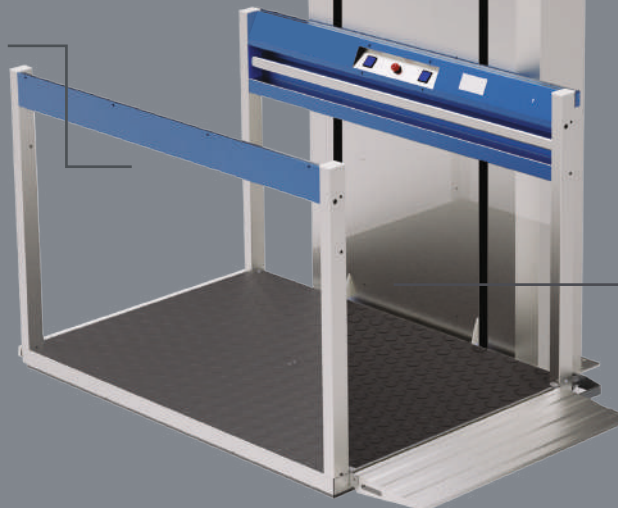

ROLT 901

ПІДЙОМНИК ПОХИЛОГО ТИПУ ДЛЯ МГН

HANDICAPPED STAIR STRAIGHT
TYPE PLATFORM LIFT

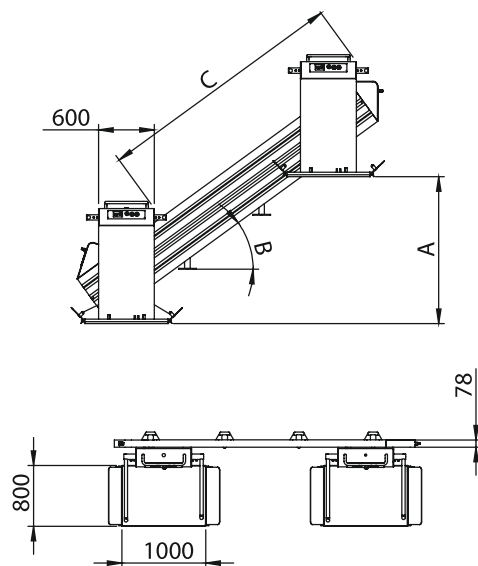

Автоматично складається,
коли не використовується,
і не займає місце

Automatically folds when not in use and does not occupy space



Ця модель підходить для внутрішніх і зовнішніх сходів. Він забезпечує безпечний доступ для людей з обмеженими можливостями . Пересувається по спеціальних рейках, закріплених на стіні, або по ступенях зі спеціальними ніжками на краю сходів. Зовнішнє покриття виконано з листової сталі з електростатичним покриттям (необов'язкова кришка з нержавіючої сталі). Коли він не використовується, він автоматично складається і не займає місця.

Область застосування: школа, храми, поліція, реабілітаційний центр, громадські установи, готелі, оздоровчі заклади, навчальні центри, житлові масиви.

Модель POLT 901 виготовляється в рамках стандартів 2006/42 / AT і представлена на ринку з маркуванням CE. Безпека користувачів і навколишнього середовища на найвищому рівні.

This model is suitable on indoor and outdoor stairs. It provides safe access for disabled or wheelchair users without the need for a companion. It moves on special rails mounted on the wall or steps with special feet on the stair edge. Exterior coating is made of steel sheet with an electrostatic coating (stainless steel cover is optional). When not in use, it folds automatically and does not occupy space.

Area of usage; School, Temples, Police station, Rehabilitation center, Public institutions, Hotels, Health facilities, Training centers, Housing estates.

POLT 901 model is manufactured within the standards of 2006/42 / AT and presented to the market with CE marking. User and environment safety are in the highest level.





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Застосування Application	Прямі сходи / Внутрішні-Зовнішні Straight Stairs / Indoor-Outdoor
Тип диска Drive Type	Система передач Gear System
Вантажопідйомність Carrying Capacity	225 кг 225 kg
Швидкість роботи Working Speed	0,07/0,15 м/с 0,07 / 0,15 mt/sec
Залізна система Rail System	Система лінійних напрямних Linear Guideway System
Кут ескалації Escalation Angle	45 Сходинок 45 Degrees
Закриття-відкриття таблиці Table Closing-Opening	Повністю автоматичний Fully Automatic
Механізм безпеки Safety Arm Mechanism	Повністю автоматичний Fully Automatic
Настільна рампа Table Ramp	Повністю автоматичний Fully Automatic
Елементи керування Controls	Виклик перемикачем з обох боків консолі та з платформи Кнопка аварійної зупинки Call by switch at stops, button for movement on platform and ground. Emergency stop button
Система безпеки Safety System	Система блокування руху при спрацюванні датчиків безпеки Anti jamming switch system under the table
Осн. вимога до потужності Main power requirement	220 V AC - 50 Hz - Однофазний 220 V AC - 50 Hz - Single Phase
Внутр. розміри платформи Platform Internal Dimensions	800*1050 mm / (Стандартний розмір) 800*1050 mm / (Standard Dimension)

POLT 901

ПІДЙОМНИК ПОХИЛОГО ТИПУ ДЛЯ МГН

HANDICAPPED STAIR STRAIGHT
TYPE PLATFORM LIFT

SMART LIFT
ДОСЯГАЄМО | НЕДОСЯЖНОГО

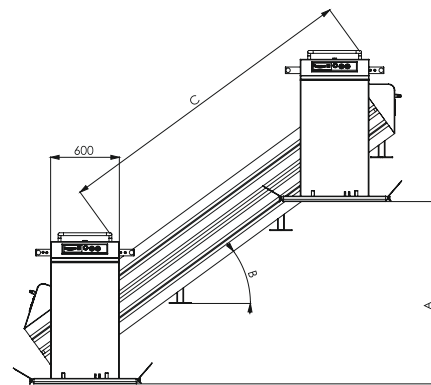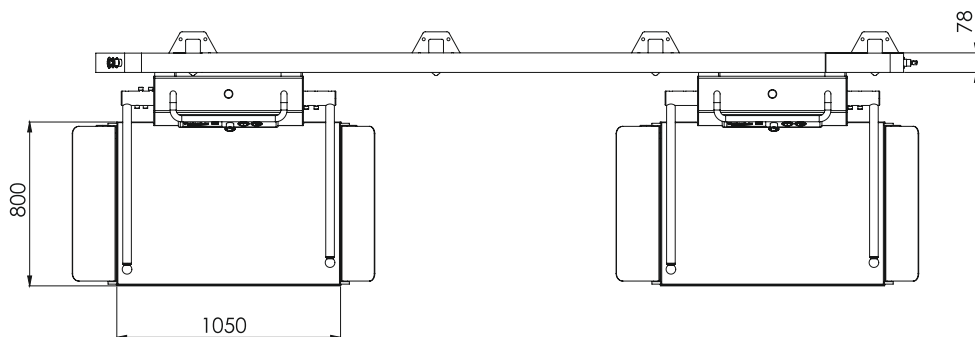

ВИСОТА ПІДЙОМУ

TRAVEL HEIGHT
17 м / m



ВСТАНОВЛЕННЯ

INSTALLATION
1 день / Day



ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

POWER SUPPLY
220 v



ЗАГАЛЬНА ШВИДКІСТЬ

TOTAL SPEED
0,15 м/с / m/s



ГАРАНТІЯ

GUARANTEE
2 роки / Years




СИСТЕМА ПРИВОДУ

DRIVE SYSTEM
Система передач
/ Gear System

ТИП КОНСТРУКЦІЇ ПІДЙОМНИКА ELEVATOR STRUCTURE TYPE

Фарба RAL / RAL Paint
Нержавіюча сталь/ Stainless Steel

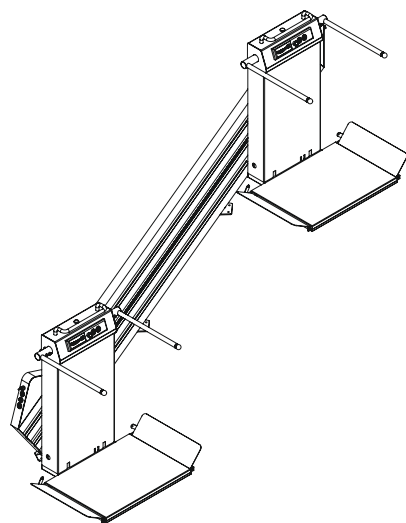

ВАРІАНТИ КОЛЬОРУ КОНСТРУКЦІЇ ПІДЙОМ. ELEVATOR STRUCTURE COLOR OPTIONS



RAL 7012



RAL 7016



RAL 7032



RAL 7035



RAL 9005



RAL 9016






MKS 58

НОЖИЧНИЙ ПІДЙОМНИК (ПЛАТФОРМА)

SCISSORS PLATFORM LIFT

SMART LIFT
ДОСЯГАЄМО | НЕДОСЯЖНОГО

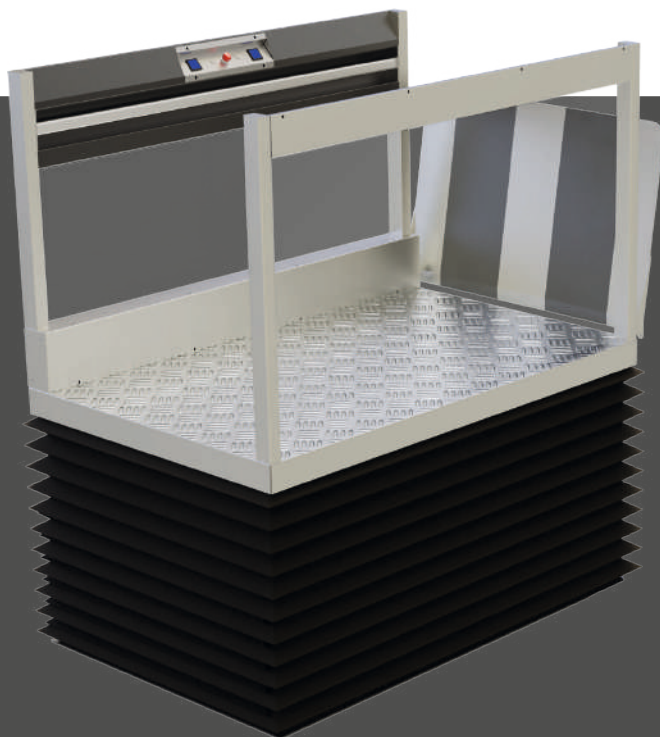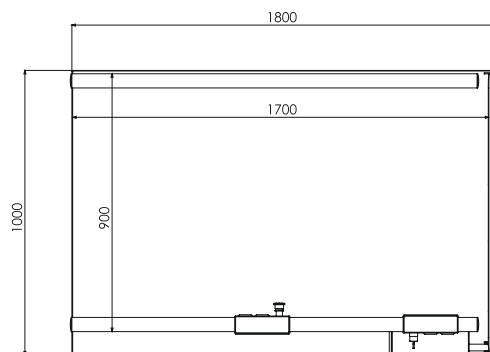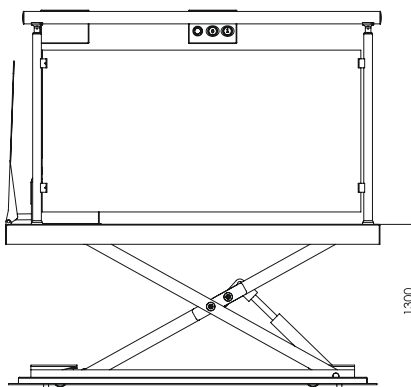

Найпопулярніший у Туреччині ножичний платформний підйомник з автоматичною моторизованою рампою, що закривається і відкривається. Він полегшує в'їзд інвалідного візка та створює захисний бар'єр під час руху.

Turkey's leading scissor type platform lift with its automatic motorized closing and opening ramp, it facilitates the entrance of the disabled wheelchair and creates a firewall when it moves.



Це новий продукт, розроблений у Туреччині, який випереджає своїх конкурентів із функцією близької відстані 9 см. Він не потребує будівельних робіт завдяки своїй невеликій конструкції. Він підходить для внутрішнього та зовнішнього використання. Автоматичний моторизований пандус полегшує посадку інвалідного візка. Під час руху автоматично закриває його і створює стіну безпеки.

Область застосування; школа, храми, поліція, реабілітаційний центр, громадські установи, готелі, оздоровчі заклади, навчальні центри, житлові масиви.

Моделі MKS 58 виробляються відповідно до стандартів 2006/42 / EC і представлені споживачеві з сертифікатом CE. Безпека користувачів і навколишнього середовища на найвищому рівні

This is a new designed product in Turkey and ahead of its competitors with 9 cm close distance feature. It does not require construction work with its small and elegant structure. It is suitable for indoor and outdoor use. External structure ESB painted and stainless steel options are available. The automatic motorized ramp facility makes easier the entry of the wheelchair. During the movement automatically close it and creates a safety wall.

Area of usage; School, Temples, Police station, Rehabilitation center, Public institutions, Hotels, Health facilities, Training centers, Housing estates.

MKS 58 models is produced within the standards of 2006/42 / EC and presented to nted to the market with CE marking. User and environment safety are in the highest level.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Тип диска Drive Type	Гідравлічний Hydraulic
Вантажопідйомність Carrying Capacity	315 кг 315 kg
Макс. відстань підйому Maximum Travel Distance	1300 мм 1300 mm
Швидкість роботи Working Speed	0,1 м/с 0,1 mt/sec
Внутрішні розміри платформи Platform Internal Dimensions	900*1400 мм / (Стандартні розміри) 900*1800 мм / (Стандартні розміри) 900*1400 мм / (Standard Dimension) 900*1800 мм / (Standard Dimension)
Зовнішні розміри платформи Platform External Dimensions	900*1400 мм / (Стандартні розміри) 900*1800 мм / (Стандартні розміри) 900*1400 мм / (Standard Dimension) 900*1800 мм / (Standard Dimension)
Прийомок Pit	100 мм 100 mm
Двері Door	Автом. блокування-запобіжний вимикач (додатково) Automatic Locking-Safety Switch (Optional)
Елементи керування Controls	Фіксація на поверхсі кнопка аварійної зупинки Locked on floors, Emergency stop button, Extensible locked command on the platform
Пандус платформи Platform Ramp	Повністю автоматичний Fully Automatic
Запобіжні сильфони Safety Bellows	В наявності Available
Основна вимога до потужності Main power requirement	220 В 3С - 50 Гц / 380 В 3С - 50 Гц 220 V Ac-50 Hz / 380 V Ac-50 Hz




MKS 58

НОЖИЧНИЙ ПІДЙОМНИК

ПЛАТФОРМА

SCISSORS PLATFORM LIFT

SMART LIFT
ДОСЯГАЄМО | НЕДОСЯЖНОГО

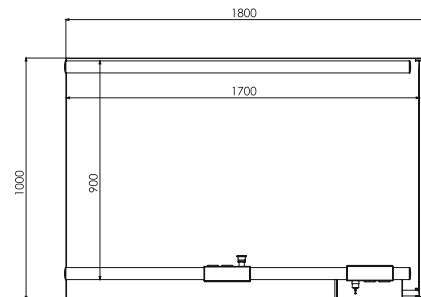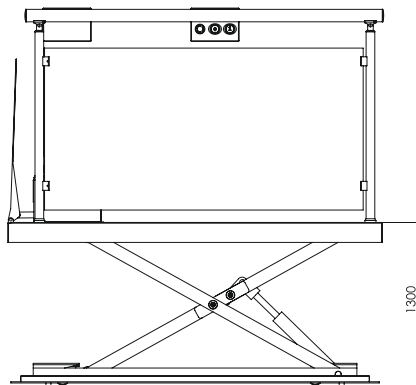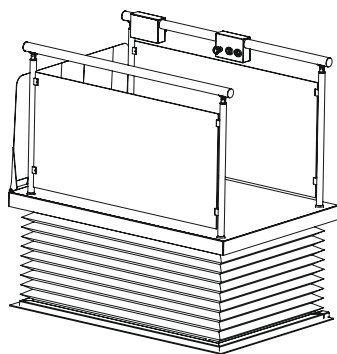

ЗАКРИТА ВИСОТА
CLOSED HEIGHT
100 мм / mm



ВСТАНОВЛЕННЯ
INSTALLATION
1 день / Day



ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ
POWER SUPPLY
220 - 380 v



ЗАГАЛЬНА ШВИДКІСТЬ
TOTAL SPEED
0,15 м/с / m/s



ГАРАНТІЯ
GUARANTEE
2 роки / Years




МАКС. КІЛЬКІСТЬ
ПОВЕРХІВ
FLOOR NUMBER
2



СИСТЕМА ПРИВОДУ
DRIVE SYSTEM
Гідравлічний
Hydraulic



ВИСОТА ПІДЙОМУ
TRAVEL HEIGHT
1300 мм / mm

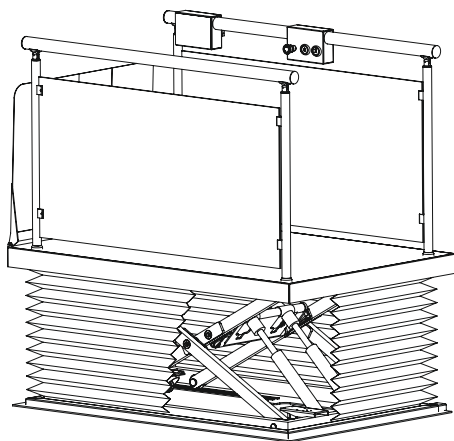

ВАРІАНТИ КОЛЬОРУ СКЛА GLASS COLOR OPTIONS



Прозоре скло
Transparent Glass



Блакитне скло
Blue Glass



Матове скло
Fume Glass



Бронзове скло
Bronze Glass

ТИП ДВЕРЕЙ DOOR TYPE

Розпашні автоматичні двері /
Circleslide Automatic

Ручні двері / Manual Door

КОЛІР КОНСТРУКЦІЇ ПІДЙОМНИКА ELEVATOR STRUCTURE COLOR



RAL 7012



RAL 7016



RAL 7032




RAL 7035



RAL 9005



RAL 9016

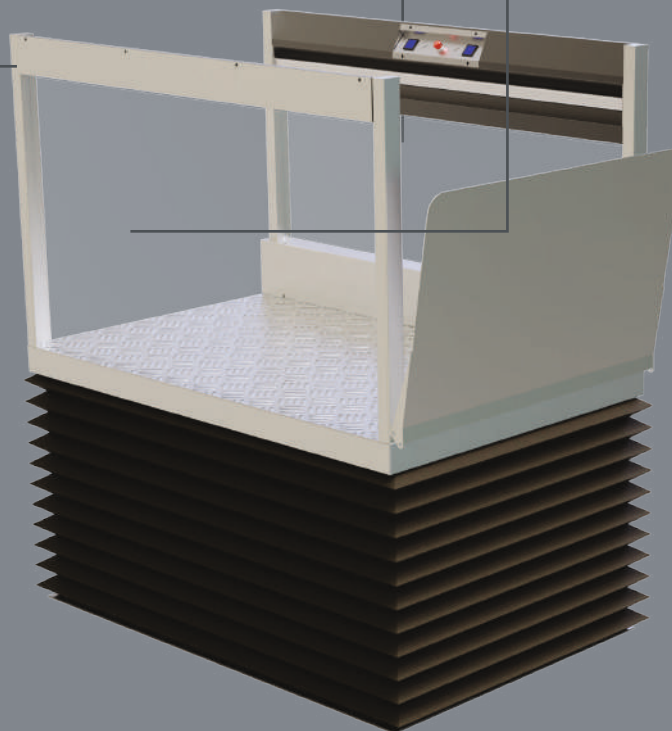

POLT 902

СХОДОВИЙ ПІДЙОМНИК ПОВОРОТНОГО ТИПУ

**HANDICAPPED STAIR CURVED TYPE
PLATFORM LIFT**

SMART LIFT
ДОСЯГАЄМО | НЕДОСЯЖНОГО



Це модель платформного сходового підйомника, розроблена для вигнутих і гвинтових сходів із використанням передових технологій. Підходить для встановлення як у приміщенні, так і на дворі. Після монтажу платформа залишається збоку у складеному стані, що дозволяє повністю використовувати сходи. Не потребує будівельних робіт, вантажопідйомність – 300 кг, горизонтальний платформний підйомник поєднує функціональність та елегантність, гармонійно вписуючись у домашній інтер'єр

Його м'які кольори, округлі форми, складні захисні поручні та мінімальне втручання в простір роблять цей сходовий платформний підйомник ідеальним рішенням для ваших потреб.

**Дизайн, спеціально розроблений для
вигнутих і гвинтових сходів, що поєднує
функціональність та елегантність завдяки
міцній та сучасній конструкції**

The design specific for curved and revolving stairs that adds functionality and elegance with its strong and modern structure



КТ 62

СХОДОВИЙ ПІДЙОМНИК-КРІСЛО

STAIR CHAIR LIFT

SMART LIFT
ДОСЯГАЄМО | НЕДОСЯЖНОГО



**Завдяки міцній і простій конструкції,
підйомник, відповідає
вимогам доступності**


With its strong and simple design, it is an elegant product
that meets requirement at accessibility



HV82

ПІДЙОМНИК ДЛЯ БАСЕЙНУ POOL TYPE DISABLED PLATFORM

SMART LIFT
ДОСЯГАЄМО | НЕДОСЯЖНОГО

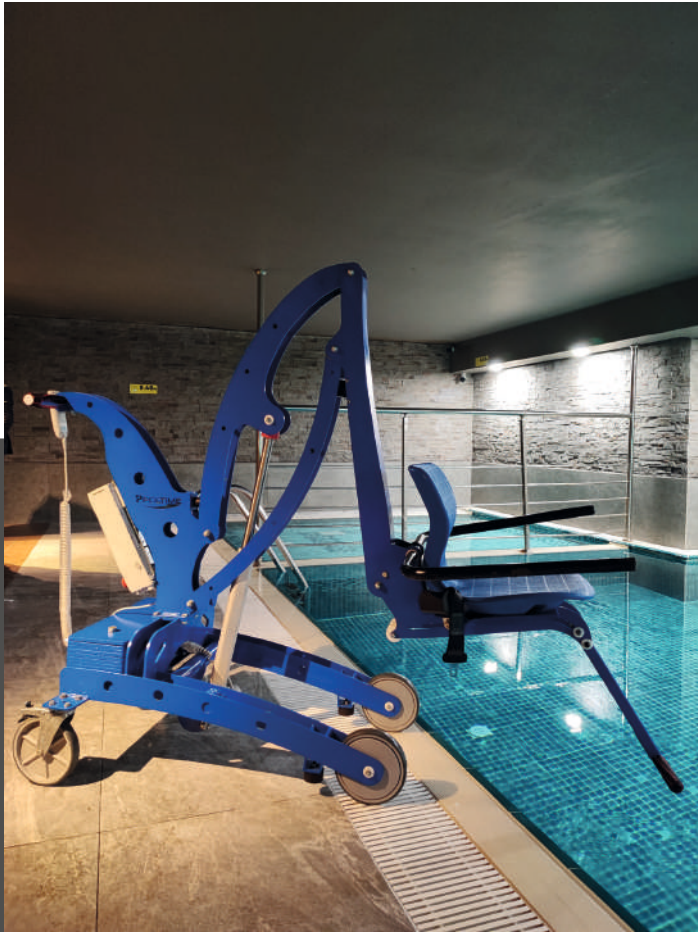



Підйомник для басейну, спеціально розроблений для людей похилого віку, осіб з обмеженою рухливістю, користувачів інвалідних візків та людей з фізичними обмеженнями, забезпечує їм можливість зручно та комфортно плавати або проходити фізіотерапію у воді.

Він виготовлений для використання в готелях, термальних курортах, плавальних басейнах, спортивних комплексах та центрах фізичної терапії.

**Безпечний та інноваційний
спосіб усунення перешкод
для спорту у басейні та розваг**

The safe and innovative way to remove barriers to pool
sports and entertainment

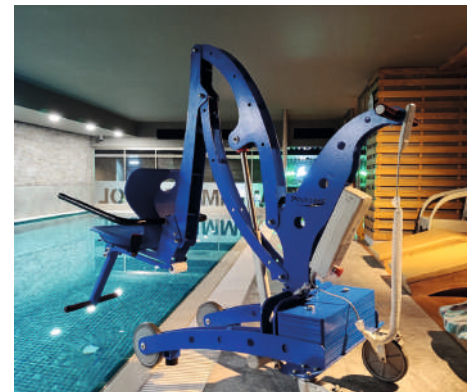

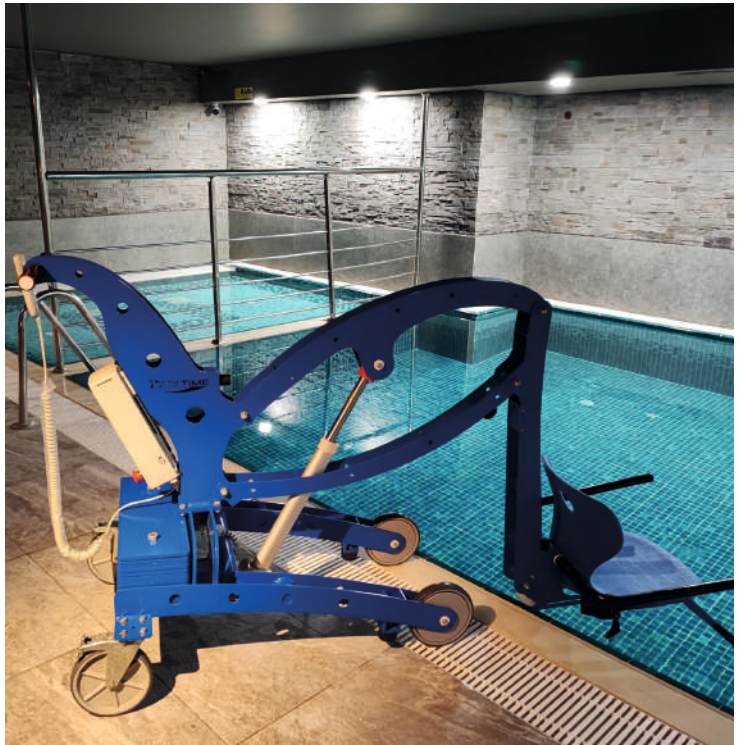

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Дозволяє людині з інвалідністю користуватися басейном легко, зручно та безпечно.

It allows the disabled person to use the pool easily, comfortably and safely.

110кг вантажопідйомність

110 kg carrying capacity

Час опускання: 23 секунди

Lowering time: 23 seconds

Час занурення: 17 секунд

Lifting time: 17 seconds

Загальна вага: 120 кг

Total weight: 120 kg

Глибина занурення: 450 мм у воду

Mobility: 450 mm into the water

Джерело живлення: акумулятор 24 В (до 40 циклів роботи на повному заряді)

Power supply: 24V battery (up to 40 times can be done with a fully charged battery).

Водонепроникний пульт дистанційного керування IP66

Waterproof IP66 remote

Підніжка що знімається

Detachable foot support

Батарея що знімається

Detachable and rechargeable battery

Зарядний пристрій з індикатором рівня

Charging unit with level indicator

Можливість управління з двох точок (блок і пульт)

Possibility of control from two points (unit and remote)

Система безпеки, що запобігає рух підйомника до води

Safety system that prevents the lift from moving towards the water.

Прикріплений ремінь безпеки з 2 точок (опція: 4 або 5 точковий ремінь безпеки для всього тіла)



Anchored seat belt from 2 points (option: 4 or 5 point seat belt for the entire body)

Кнопка екстреної допомоги

Emergency Button

СУК 50
ПІДЙОМНИК -
ВАНТАЖНА ПЛАТФОРМА
DOUBLE PISTON CARGO PLATFORM LIFT

SMART LIFT
ДОСЯГАЄМО | НЕДОСЯЖНОГО

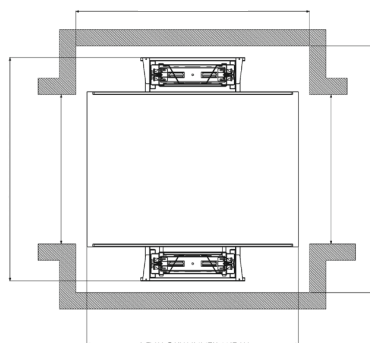

**Можливе виготовлення з потужністю
20 тис кілограмів і підйом до 15 метрів**

It is possible to make it with a capacity of 20.000 kilograms and a height of 15 meters



Платформа здатна піднімати вантаж вагою до 20 000 кг і підніматися з землі на висоту 15 метрів. Розміри платформи будуть визначені відповідно до потреб клієнта. Використовується подвійна рейка та подвійний поршень. Немає необхідності в глибокому приямку і додатковому просторі на останньому поверсі. Немає потреби в окремому машинному відділенні, як у пасажирських ліфтів і більш економних, ніж ліфти. Витрати на встановлення, введення в експлуатацію та технічне обслуговування низькі. Були вжиті всі необхідні заходи безпеки щодо навколишнього середовища та вантажу. Область застосування; автомобільні ліфти, склади, торгові центри, фабрики.


The platform is large and it is preferred in places with high lifting capacity. It is able to lift up to 20.000 kg load and able to lift from ground to 15 meter height. The platform dimensions will be specified according to customer needs. Reciprocating double rail and double piston are used. There is no need for a deep pit and additional spaces on the last floor. There is no need for a separate machine room like a passenger elevators and more economical than the elevators. Installation, commissioning and maintenance costs are low. All necessary safety precautions have been taken regarding the environmen and freight. Area of usage; Car lifts, warehouses, shopping malls, factories and places with shorter floor and level difference etc.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Тип приводу Drive Type	Гідравлічна Hydraulic
Вантажопідйомність Carrying Capacity	500-20.000 кг 500-20.000 kg
Макс. відстань дистанції Max. Travel Distance	15.000 мм 15.000 mm
Робоча швидкість Working Speed	0.15 м/с 0.15 m/sn
Зовн. розміри платформи Platform External Dimensions	3300 x 2600 / (Спеціальний розмір) 3300 x 2600 / (Special Dimension)
Внутр. розміри платформи Platform Internal Dimensions	2500 x 2500 / (Спеціальний розмір) 2500 x 2500 / (Special Dimension)
Приямок Pit	Відповідно до проекту According to the project
Сталева конструкція Steel Construction	Відповідно до проекту According to the project
Осн. вимоги до живлення Main Power Requirement	380 В ЗС – 50 Гц – Три фази 380 V AC – 50 Hz – Three Phase
Аварійно-рятув. система Emergency Rescue System	Ups / Ручна Ups / Manual


ТУК 15
ПІДЙОМНИК -
ВАНТАЖНА ПЛАТФОРМА
SINGLE PISTON CARGO PLATFORM LIFT

SMART LIFT
ДОСЯГАЄМО | НЕДОСЯЖНОГО

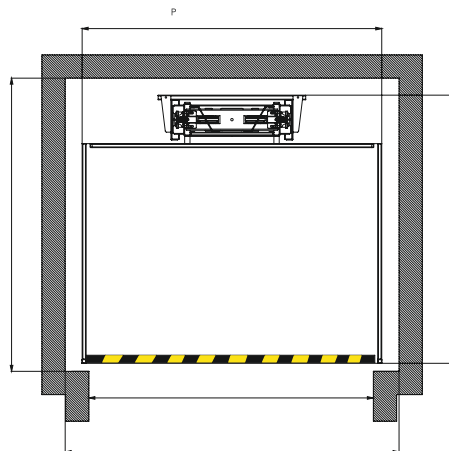

Вантажопідйомність
5000 кілограмів, висота до 15 метрів

It is possible to make it with a capacity of 5.000 kilograms
and a height of 15 meters



Здатний піднімати від 100 кг до 3000 кг вантажів. Висота підйому 15 метрів від підлоги. Розміри платформи будуть визначені відповідно до потреб клієнта. Опціонально, поруччя безпеки буде встановлено на платформі та навколо неї. Для розвантаження придатні 3 сторони платформи. Немає необхідності в приямку і високому верхньому поверсі. Немає необхідності в окремому машинному відділенні, як у ліфтах. Крім того, він економічніший, ніж ліфти. Витрати на встановлення, введення в експлуатацію та технічне обслуговування низькі. Було вжито всіх необхідних заходів безпеки щодо навколишнього середовища та вантажу. Області використання; автопідйомники, склади, торгові центри, заводи тощо.

It is able to lift from 100 kg to 3000 kg freights. Lifting distance is 15 meter height from floor. Platform dimensions will be specified according to customer needs. Optionally, safety rail will mount on and around the platform. 3 sides of the platform are suitable for unloading. There is no need for pit at bottom and top floor space. There is no need for a separate machine room like elevators. Moreover, it is economical than the elevators. Installation, commissioning and maintenance costs are low. All necessary safety precautions have been taken regarding the environmen and freight. Usage areas; car lifts, warehouses, shopping malls, factories and etc.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Тип приводу Drive Type	Гідравлічний Hydraulic
Вантажопідйомність Carrying Capacity	100-3.000 кг 100-3.000 kg
Макс. відстань дистанції Max. Travel Distance	15.000 мм 15.000 mm
Робоча швидкість Working Speed	0.15 м/с 0.15 m/sn
Зовн. розміри платформи Platform External Dimensions	1600 x 1900 / (Спеціальний розмір) 1600 x 1900 / (Special Dimension)
Внутр. розміри платформи Platform Internal Dimensions	1500 x 1500 / (Спеціальний розмір) 1500 x 1500 / (Special Dimension)
Приямок Pit	Відповідно до проекту According to the project
Сталева конструкція Steel Construction	Відповідно до проекту According to the project
Осн. вимоги до живлення Main Power Requirement	380 В ЗС – 50 Гц – Три фази 380 V AC – 50 Hz – Three Phase
Аварійно-рятув. система Emergency Rescue System	Ups / Ручна Ups / Manual

ОТО 62
ПАРКУВАЛЬНА ПЛАТФОРМА
ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ
PARKING PLATFORM LIFT

SMART LIFT
ДОСЯГАЄМО | НЕДОСЯЖНОГО



Надає можливість паркувати 2 транспортні засоби на місце, де стоїть 1 транспортний засіб

It provides the opportunity to park 2 vehicles at the point where 1 vehicle is parked



Це дозволяє ефективно використовувати автостоянку. Він призначений для мінімізації місця, необхідного для паркування. Місця на нижньому поверсі для відвідувачів і паркувальні місця на верхньому поверсі для постійних користувачів низькі витрати на технічне обслуговування. Зносостійкі мобільні з'єднання та перевірена гідравлічна технологія.

Ізолюйте свій автомобіль від зовнішніх впливів, максимально забезпечте безпеку вашого автомобіля. Створіть більше простору у своєму саду.

It allows you to use your car parking efficiently. It is Designed to minimize the space required for parking. Downstairs places for visitors and upstairs parking spaces for permanent users low maintenance and cost. Wear-resistant mobile joints, and proven hydraulic technology.

When our parking will turned into living spaces. It would more valuable to us. For the moving in this direction, more reliable and more efficient vehicle lifts were produced. Isolate your vehicle from external influences, maximum provide security for your vehicle. Create more spaces in your garden. Be the first to get one parking for two vehicles by this privilege.




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Система приводу Drive System	Hidrolik Hydraulic
Система приводу Carrying Capacity	2500 - 10000 кг 2500 - 10000 kg
Макс. Відстань подорожі Max. Travel Distance	15.000 мм 15.000 mm
Робоча швидкість Working Speed	0,15 м/с 0.15 m/sn
Внутр. розміри платформи Platform Internal Dimensions	2800 x 5000 мм / (Спеціальний розмір) 2800 x 5000 mm / (Special Dimensions)
Зовн. розміри платформи Platform External Dimensions	3600 x 5100 мм / (Спеціальний розмір) 3600 x 5100 mm / (Special Dimensions)
Приямок Pit	Відповідно до проекту According to the Project
Аварійно-рятув. система Emergency Rescue System	Ups / Ручна Ups / Manual
Осн. вимоги до живлення Main Power Requirement	380 В 3С – 50 Гц - Три фази 380 V AC 50 HZ ▯ Three Phase

УМК-80

СЕРВІСНИЙ ПІДЙОМНИК (РЕСТОРАННИЙ ЛІФТ)

FOOD PLATFORM LIFT

SMART LIFT
ДОСЯГАЄМО | НЕДОСЯЖНОГО

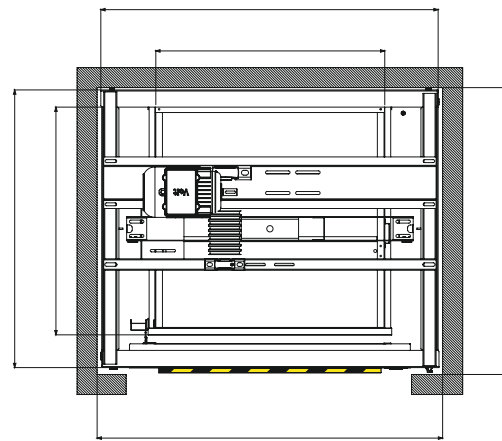

**Найшвидший спосіб доставити
страву гарячою**

The quickest way to send your meal without it going cold



Це ліфти з кабіною, в яку ніхто не може потрапити, і призначені для транспортування невеликих вантажів різного розміру та форми. Вони мають вантажопідйомність від 50 кг до 300 кг. У більшості випадків використовуються гільйотинні двері.

Область застосування

Він використовується для транспортування таких вантажів, як їжа, файли, кошики для покупок і візки для білизни в лікарнях, ресторанах і торгових центрах.

Dumbwaiters are mostly used for trays, tray trolleys, plates, glasses, and other items that must adhere to international standards. They are elevators with a cabin that no one can enter and are designed to transport small loads of varying size and shape. They have carrying capacities ranging from 50 kg to 300 kg. In most cases, guillotine doors are used.

Application rangelt

Is used to transport loads such as food, files, shopping baskets, and laundry trolleys in hospitals, restaurants, and shopping centers.



Наша продукція має сертифікат CE відповідно до директив TS EN 81-41 і 2006/42/ЕС щодо техніки безпеки. Наша продукція відповідає інструкціям з техніки безпеки TS EN 81-41 і 2006/42/ЕС і має сертифікат CE

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Інформація про продукт Product Information	Технічна специфікація Dumbwaiter (En) Dumbwaiter technical specification (En)
Номер зупинки Number Of Stop	Мін. 2 зупинки (по діагон.) Макс. 13 зупинок (по діагоналі) Min. 2 stops (Diagonal) Max. 13 stops (Diagonal)
Глибина приямку Pit Depth	Мін. 1200 мм Макс. 46000 мм Minimum 1200 mm Maximum 46000 mm
Швидкість Speed	Мін. 0,07 м/с Макс. 0,40 м/с Minimum 0,07 Mt/Sn Maximum 0,40 Mt/Sn
Вантажопідйомність Carrying Capacity	Мін. 150 кг Макс. 250 кг Minimum 150 Kg Maximum 250 Kg
Внутр. розмір кабіни Cabin Inner Size	Мін. 300x300 мм Макс. 1200x1200 мм Minimum 300x300 mm Maximum 1200x1200 mm
Зовн. розмір платформи Platform Outer Size	Мін. 650X550 мм Макс. 1550x1450 мм Minimum 650X550 mm Maximum 1550x1450 mm
Характеристика кабіни Cabin Feature	Нержавіюча сталь 304 якості 304 quality stainless steel
Платф. для підлог. покриття Platform Floor Covering	Нержавіюча сталь Stainless Steel
Мотор Motor	Мінімум Bonfiglioli (0,75 кВт – 380 В) Максимальна Bonfiglioli (1,50 кВт – 380 В) Minimum Bonfiglioli (0,75 Kw – 380 Volt) Maximum Bonfiglioli (1,50 Kw – 380 Volt)
Панель керування Control Panel	Arkel ARL 100 Arkel ARL 100
Система приводу Drive System	Підйомний барабан Зважений лічильник Бічні зважені Hoist Drum Counter Weighted Side Weighted

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Кнопки виклику поверху Floor Call Buttons	Кнопка Buton
Сталева конструкція Steel Structure	Так Yok Ні No
Покриття стал. конструкцій Steel Structure Coating	Оцинкований Galvanized
Матеріал покриття шахти Well Coating Material	Ні No
Осн. вимоги до живлення Main Power Requirement	380 В 3С, 50 Гц, 3 фази 380 Volt AC, 50 Hz, 3 Phase
Поверхові двері Floor Door	Нержавіюча сталь Giyotin мінімум 300x300 мм / Максимум 1200x1200 мм Giyotin Stainless Steel / Manual Minimum 300x300 mm Giyotin Stainless Steel / Manual Maximum 1200x1200 mm Giyotin Stainless Steel / Manual
Залізо Rail	50x50x5 50x50x5
Сталевий канат Steel Rope	6,5 мм сталь 6.5 mm Steel

SMART LIFT

ДОСЯГАЄМО | НЕДОСЯЖНОГО

office@smartlift.com.ua

www.smartlift.com.ua

+38 097 726 27 32

+38 067 698 81 38

+38 067 325 49 49



АДРЕСА

Україна, м.Хмельницький
вул. Старокостянтинівське шосе, 3-Г, офіс 414